

農業機械

乗用型トラクター
Ke-1



呼称	ヤンマー乗用型トラクター	
型式	Ke-1	
駆動方式	4輪駆動 (ギア式)	
機体寸法	全長 単体 (mm)	1995
	ロータリー付(mm)	2835
全幅 (mm)	915	
	全高 (mm)	1765
シート高さ (mm)	785	
最低地上高 (mm)	235	
機体質量	単体 (kg)	490
	ロータリー付(kg)	600
エンジン	型式名	3TN63-UK3M
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル
	総排気量 (L/cc)	0.600 (600)
	出力/回転速度	9.2 (12.5) /2900
	使用燃料	ディーゼル軽油
	燃料タンク容量 (L)	13
	バッテリー (V.Ah)	12・21
	ロータリー	型式名
駆動方式	サイドドライブ	
装置方式	2P	
耕幅 (mm)	1100	

代かきハロー



型式	HC1610B	
形式	爪式	
駆動方式	サイドドライブ	
機体寸法 (mm)	780×740×810	
質量 (kg)	130	
適応トラック (mm)	11~16	
作業幅 (mm)	160	
標準作業速度 (km/h)	1.5~3.0	
代かき爪本数	34	
回転外径 (cm)	37	
作業能力 (分/10a)	16~32	



耕運機 TB-3



一輪管理機 PSC-60


型式	耕運機 TB3	一輪管理機 PSC60
機体寸法		
全長 (mm)	1360	1450
前幅 (mm)	520	620
全高 (mm)	1030	900
虚体重量 (重量) (kg)	50	62
エンジン		
型式名	GA90SKL	GA160SKIS
種類	空冷4サイクル傾斜形ガソリン (OHV)	空冷4サイクル傾斜形ガソリン (OHV)
総排気量 L(cc)	0.088 (88)	0.154 (154)
出力/回転速度 km(ps)	1.6 (2.2)/1800	2.9 (4.0)/1800
最大出力 km(ps)	22 (3.0)	4.3 (5.8)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 L	1.8	2.2
始動方式	リコイル (フィンガースタート)	リコイル (フィンガースタート)
ロータリー		
駆動方式	センタードライブ	センタードライブ
変速段数 (段)	1	1
耕幅 (mm)	460	190・290・350
爪形状	ナタ爪	スライド爪

自走式草刈り機



型式	CM2103	
車体寸法	全長 (mm)	2065
	全幅 (mm)	1110
	全高 (mm)	980
	ホイールベース (mm)	1460
	トレッド (mm)	F : 810 R : 900
	最低地上高 (mm)	115
タンク容量	L	15
車体質量	(kg)	415
作業能力	(m ² /h)	5000~9000
刈刃	刈幅 (mm)	900
	刈高 (mm)	20~100(無段階)(電動式昇降装置)
	刈刃スライド量 (mm)	150

二面あぜ草刈機・バリカン式草刈機

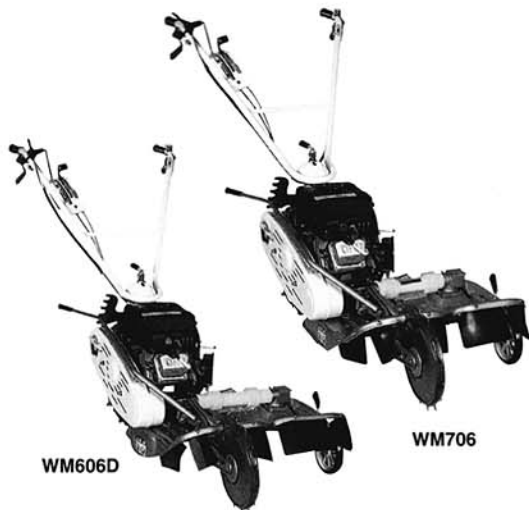

WM606D

WM706


バリカン式あぜ草刈機

- ループハンドル●本体質量5.4kg
- バリカン式(刈幅405mm)
- 丸山23cm³●マジかるスタート



型式	WM606D		WM706		
全長×全幅×全高(mm)	1800×830×950		1800×900×950		
総重量	57		←		
刈り幅	590(300)×2		690(350)×2		
刈り高	10~70		←		
ナイフ	30mmバーナイフ×2枚		350		
ベルト	走行	SA27×1本		←	
	刈取	HP-SB26×1本		←	
車速(km/h)	1.1 1.9		←		
能率(a/h)	6.5 11.2		7.6 13.1		
エンジン	搭載メーター	クボタ	三菱	クボタ	三菱
	型式	GH170	GM182PN	GH170	GM182PN
出力	4.4kw(6.0ps)	4.4kw(6.0ps)	4.4kw(6.0ps)	4.4kw(6.0ps)	
燃料タンク	3.6	3.8	3.6	3.8	

水田溝切り機

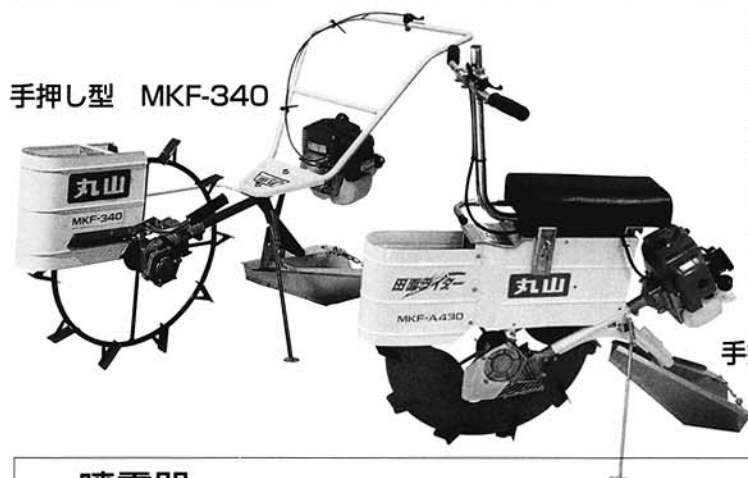

手押し型 MKF-340

手押し型 MKF-A430

型式	MKF-340	MKF-A430
機体寸法	1190×470×900mm	1200×600×1100mm
質量	14.9kg	24.5kg
エンジン	丸山 AE320	丸山 AE420
排気量	32cc	42cc
燃料タンク容量	1.0L	1.0L
溝幅	150~170mm	—
溝深さ	100~120mm	—
車軸外径	600mm	620mm

噴霧器



バッテリー式

型式	MS101	
機体寸法	200×310×415	
質量	3.5kg	
液体タンク容量	9.5L	
ポンプ	種類	セントフューガルポンプ
	最大圧力	(Mpa) 0.8
	最大吐出量	(分/L) 8.0
噴口	除草剤噴口	
モーター	種類	直流モーター
	所要動力	3.0/12
容量	12V-5AH	
充電時間	14~15時間、16~17時間	
作業時間	120	



エンジン式


型式	MSO58R+25
薬剤タンク容量(L)	25
質量	8.9kg
寸法	360×475×690
吸水量(L/min)	7.1
圧力	2.5(2.5)

薪割り機



エンジン薪割り機

型式	LS21WH
最長処理能力	630mm
破壊力	21t
動力	エンジン4サイクル190cc
重力	207kg
寸法	1930×1143×850(1680)mm

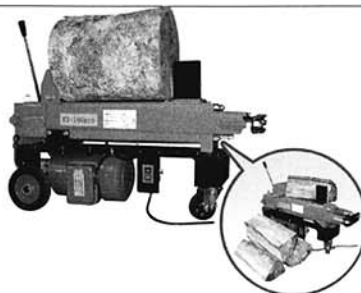

モーター薪割り機

型式	KT-160Pro
最長処理能力	440mm
破壊力	5.5t
動力	100V単相750W
重力	79kg
寸法	800×260×485mm

キャリア



MCG1500

型式		MCG1500	
車体寸法	全長 (mm)	2290	
	全幅 (mm)	1160	
	全高 (mm)	1070	
車体質量	(kg)	365	
エンジン	種類	空冷4サイクル傾斜形ガソリン (OHV)	
	出力/回転速度	4.3(5.8)/1800	
	最大出力	4.6(6.2)	
	燃料タンク容量 (L)	3.7	
	始動方式	リコイルスタータ	
荷台	荷台寸法	全長 (mm)	1480
		全幅 (mm)	1040
		測板高 (mm)	200
	荷台床面地上高	500	
	荷台構造	油圧ダンプ	
	最大積載量 (kg)	500	

高所作業車


高所作業車



型式		SHL251MS	
機体寸法	全長×全幅×全高	1880×1200×1115	
機体重量		575	
荷台寸法	全長×全幅×床面高さ	1300×900×655	
最大床高さ		2565	
リフト方式		油圧シリンダーとシザースリンク	
エンジン最大出力		4	
最大積載量	高所作業時 (kg)	150	
	運搬時 (kg)	200	
作業可能斜度	前後	5	5
	左右	5	10

枝葉粉碎機

枝葉粉碎機
MT-2022C

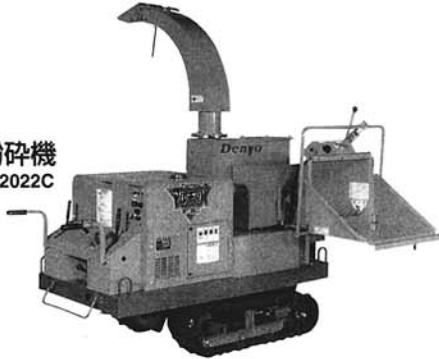

型式		MT-2022C	
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	2020×1600×2170 (2020×1200×2170)		
輸送時寸法			
乾燥質量	kg	735(770)	
原動機	形式	空冷ガソリンエンジン	
	型式	富士重工EH64	
	出力 kW/min ⁻¹	15.3/3600	
燃料	無鉛ガソリン		
燃料タンク容量	L	15	
粉碎装置	粉碎方法	2段階粉碎	
	チップナイフ数 枚	2	
	シュレッダハンマ数 枚	48	
	最大処理径 mm	φ125	
	最大処理能力 m ³ /h	3	
送付装置	方式	油圧駆動ローラ式	
	送り速度 m/min	0~25	
排出装置	方式	エア-搬送式	
	排出方向	360度	



自走式チップパー
70050C型

チップパー能力(直径)7.6cm
シュレッダー能力(直径)2.5cm
ガソリン5馬力

穴掘り機



AG2300

AG531

型式	AG2300	AG531
排気量	22.5cm ³	52.5cm ³
質量	4.9kg	9.5kg
適用ドリル径	30mm~60mm	150mm~300mm

空気式土壌改良機ダガー



ロビンCB412

型式		ロビンCB412	
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm	1385×615×725		
乾燥質量 (kg)	42		
自動打込方式	カム式		
自動引抜方式	ベルト巻き込み式		
運搬方式	一輪式		
注入空気量	35		
空気圧力	9.5		
充填時間	30		
吐き出し口深さ	45		
吹気範囲	直径100~200		
名称	ECO4E(CB411)		
エンジン	点火方式	無接点マグネット点火	
	点火プラグ	NGK-BPM7A相当品	
	気化器方式	ダイヤフラム式	
	使用燃料	潤滑油混合ガソリン	
燃料タンク容量(L)	1.0		
コンプレッサ方式	オイルレス・レシプロ式		